

1. Kućište
2. Bočni poklopac
3. Ogledalo
4. Nosač predspojnog uređaja
5. Spojnica od nerđajućeg čelika

NAMENA


Svetiljka MY1 je namenjena za korišćenje u industrijskom i dekorativnom osvetljenju. Može biti opremljena fluo cevima snage do 58W i kompakt fluo sijalicama snage do 55 W. Svetiljka MY1 može biti snabdevena filterima u boji za postizanje specijalnih efekata.

OPIS SVETILJKE

MY1 se sastoji od kućišta od ekstrudovane aluminijumske legure, ogledala (opciono) izrađenog od aluminijuma visoke čistoće poliranog i anodno zaštićenog, protektora od polikarbonata, predspojnog uređaja na nosaču i bočnih poklopaca od polikarbonata od kojih je jedan fiksiran, a drugi pokretan (opciono svetiljka može biti snabdevena sa dva pokretna bočna poklopca). Stepenn zaštite svetiljke je IP 67, što znači da je onemogućeno prodiranje vode, prašine i drugih nepoželjnih čestica unutar optičkog bloka. Profilisani zaptivač na bočnom poklopcu garantuje potpunu zaptivenost u toku čitavog veka trajanja svetiljke. Zahvaljujući visokom stepenu zaštite obezbeđena je stalna fotometrijska karakteristika, a svetlosni gubici su svedeni su na minimum.

MONTAŽA

Standardni način postavljanja svetiljke MY1, na ravnu površinu, je pomoću dve spojnice od nerđajućeg čelika. Svetiljka MY1 se može postaviti i na način prikazan slikama.

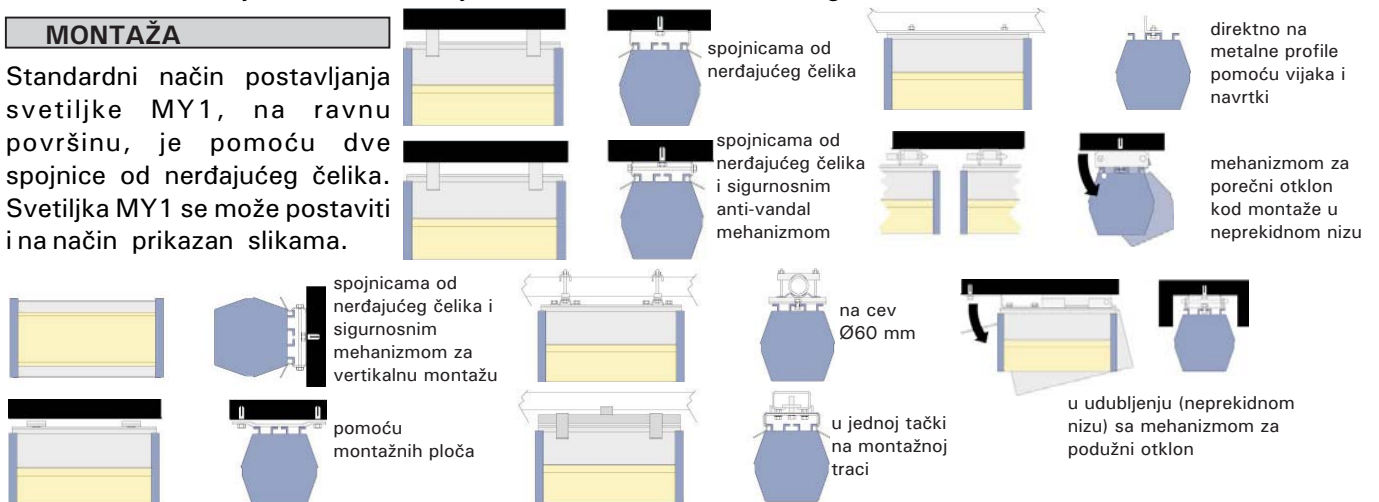

ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen nakon otvaranja bočnog poklopca. Sijalica i predspojni uređaj su namontirani na ploči koja se lako izvlači iz kućišta. Zaptivač na bočnom poklopcu garantuje zaptivanje kroz dugi period, bez potrebe za čišćenjem unutrašnjosti svetiljke.

KARAKTERISTIKE

Stepenn zaštite: IP 67

Otpor vazduha CxS (bočni vetar): 0,073 m²


Masa svetiljke:

* sa predspojnim uređajem: videti tabelu sijalica

Standardna boja:

* Kućište: eloksirano

* Bočni poklopac: crna

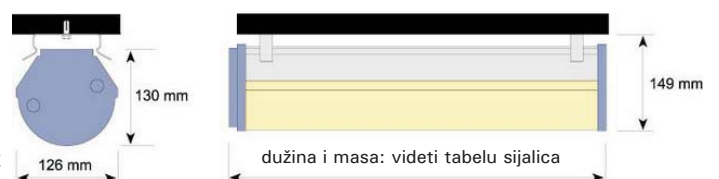

SIJALICE

Fluorescentna

18	36	58	2x18	2x36	2x58 W
2,4	4,7	5,5	3,3	6,2	7,1 kg
672	1281	1581	672	1281	1582 mm

Kompaktna fluorescentna

9	11	18	24	36	55 W
1,4	1,4	1,4	1,8	2,2	2,2 kg
282	282	282	367	462	582 mm

2x18 2x24 2x36 W

2,4	3,2	4 kg
521	691	881 mm