

1. Kućište
2. Bočni poklopac
3. Nosač predspojnog uređaja
4. Protektor od stakla
5. Spojnica od nerđajućeg čelika

NAMENA


Svetiljka MY2 je namenjena za korišćenje u industrijskom i dekorativnom osvetljenju. Može biti opremljena fluo cevima snage do 58W i kompakt fluo sijalicama snage do 36 W.

OPIS SVETILJKE

MY2 se sastoji od kućišta od ekstrudovane aluminijumske legure, ogledala (opciono) od aluminijuma visoke čistoće poliranog i anodno zaštićenog, protektora od termički i mehanički otpornog stakla; predspojnog uređaja na nosaču i bočnih poklopaca od livene aluminijumske legure od kojih je jedan fiksiran, a drugi pokretan (opciono svetiljka može biti snabdevena sa dva pokretna bočna poklopca). Stepenn zaštite svetiljke je IP 67, što znači da je onemogućeno prodiranje vode, prašine i drugih nepoželjnih čestica unutar optičkog bloka. Profilisani zaptivač na bočnom poklopcu garantuje potpunu zaptivenost u toku čitavog veka trajanja svetiljke. Zahvaljujući visokom stepenu zaštite obezbeđena je stalna fotometrijska karakteristika, a svetlosni gubici su svedeni na minimum.

MONTAŽA

Standardni način postavljanja svetiljke MY2, na ravnu površinu, je pomoću dve spojnice od nerđajućeg čelika. Svetiljka MY2 se može postaviti i na način prikazan slikama.

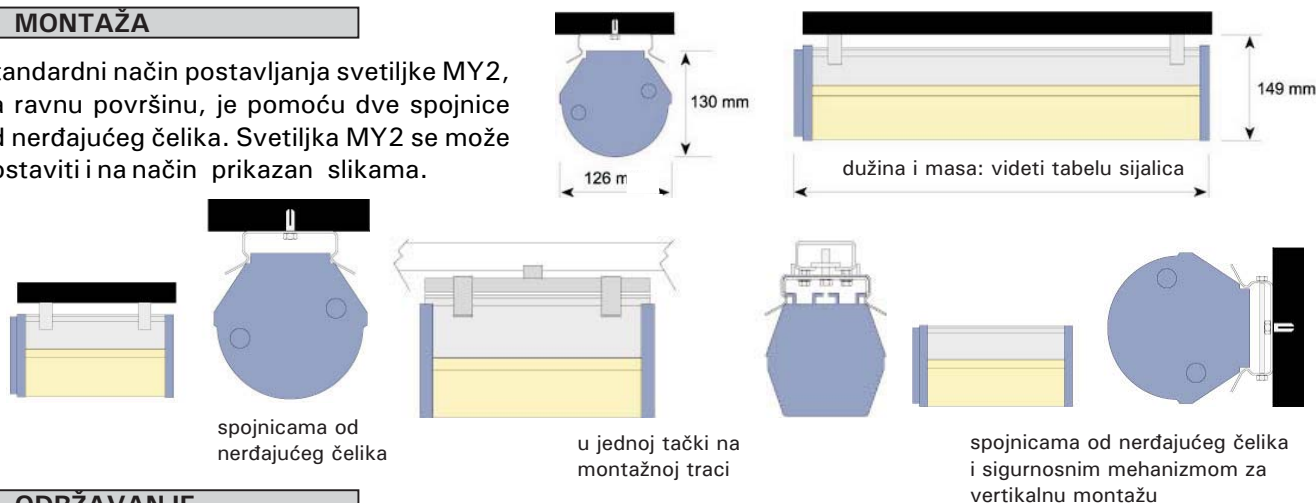

ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen nakon otvaranja bočnog poklopca. Sijalica i predspojni uređaj su namontirani na ploči koja se lako izvlači iz kućišta. Zaptivač na bočnom poklopcu garantuje zaptivanje kroz dugi period, bez potrebe za čišćenjem unutrašnjosti svetiljke.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite: IP 67

Otpor vazduha CxS (bočni vetar): 0,022 m²

Masa svetiljke:

* sa predspojnim uređajem: videti tabelu sijalica

Standardna boja:

* Kućište: eloksirano

* Bočni poklopac: crna

SIJALICE

Fluo

18	36	58 W
4,15	7	8,6 kg
672	1281	1581 mm

Kompakt fluo

36	2x36 W
3,3	6 kg
493	921mm