



1. Pokretni poklopac
2. Nepokretni poklopac
3. Nosač poklopca
4. Protektor
5. Kućište
6. Donje ogledalo
7. Dva gornja ogledala

## NAMENA



Svetiljka Alura je predstavnik novog koncepta urbanog osvetljenja u kojem je apsolutni prioritet subjektivan komfor građana. Nastala u saradnji sa poznatim svetskim dizajnerima, Alura je svetiljka za osvetljenje i uređenje svih vrsta urbanih prostora. U ponudi su dve varijante: sa direktnom i indirektnom svetlosnom raspodelom. Može biti opremljena natrijumovim i metal-halogenim sijalicama sa keramičkim gorionikom snage do 150W, kao i kompaktnim fluorescentnim snage 42 W.

## OPIS SVETILJKE

Svetiljka Alura sastoji od kućišta, nepokretnog i pokretnog poklopca i nosača poklopca od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora od injekciono livenog polikarbonata i ogledala od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće. Za indirektno osvetljenje koristi se providni izbrazdani protektor i jedno donje i dva gornja ogledala. U slučaju direktnog osvetljenja protektor je namreškan i postoji samo gornje ogledalo. Predspojni uređaj je smešten u kućištu. Stepenn zaptivenosti optičkog bloka i predspojnog uređaja je IP 66, što znači da je onemogućeno prodiranje vode, prašine i drugih nepoželjnih čestica.

## MONTAŽA

Svetiljka Alura se postavlja na stub  $\varnothing 60$  mm uz pomoć 6 uvrtnja. Preporučena visina postavljanja je od 3 do 5 m.

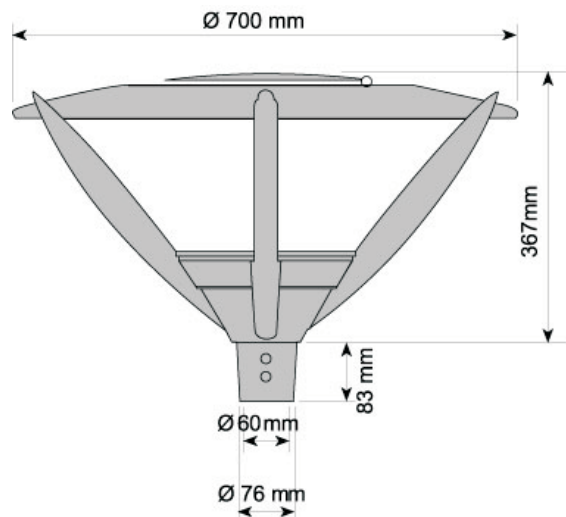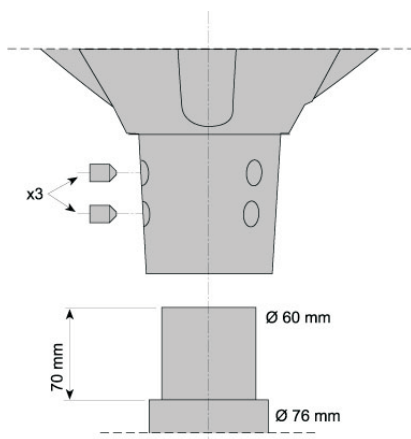

## KARAKTERISTIKE

### Stepen zaštite:

- \* Optički blok IP 66
- \* Deo predspojnog uređaja: IP 66

### Otpornost na udar: IK 08

Otpor vazduha CxS: 0,124 m<sup>2</sup>

### Masa svetiljke:

- \* bez predspojnog uređaja: 9,6 kg
- \* sa predspojnim uređajem:  
videti tabelu sijalica

Standardna boja: siva

## SIJALICE

	Direktna			Indirektna	
<b>Natrijum visokog pritiska</b>	70 W	100 W	150 W		
	11 kg	11,5 kg	9,6 kg		
<b>Metal halogena</b>	70 W	150 W		70 W	150 W
	11 kg	9,6 kg		9,6 kg	9,6 kg
<b>Kompakt fluo</b>	42 W				
	9,9 kg				