



1. Ogledalo
2. Senilo
3. Protektor
4. Refraktor
5. Ploča predspojnog uređaja
6. Zaštitna kapa



NAMENA

Svetiljka B-Lux je savršen spoj funkcionalnosti i elegancije i predstavlja odličan izbor za osvetljenje svih vrsta urbanih prostora, bilo da su u pitanju parkovi, šetališta ili trgovi. Može biti opremljena natrijumovim, metal-halogenim i kompaktnim fluorescentnim sijalicama snage do 100 W.

OPIS SVETILJKE

Svetiljka B-Lux se sastoji od cilindričnog protektora od polikarbonata, ogledala izrađenog od poliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće, refraktora i senila od duboko izvučenog aluminijumskog lima. Stepenn zaštite optičkog bloka IP 66 Sealsafe® garantuje potpunu zaptivenost tokom čitavog veka trajanja svetiljke. Kućište od livene aluminijumske legure sadrži predspojni uređaj na jednostavno izmenljivom nosaču i zaštićeno je kapom od duboko izvučenog aluminijumskog lima. Stepenn zaštite dela predspojnog uređaja je IP 43.

MONTAŽA

Svetiljka B-Lux se može postaviti na stub Ø 60 ili Ø 76 mm pomoću tri vijka M8. Preporučena visina postavljanja je od 4 do 6 m.

ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen otpuštanjem dva vijka i spuštanjem zaštitne kape, koja ostaje vezicom fiksirana za svetiljku tokom intervencije. Nosač predspojnog uređaja se odiže i izmešta van kućišta rotacijom oko šarke.

KARAKTERISTIKE

Stepenn zaštite:

- * Optički blok IP 66 Sealsafe®
- * Deo predspojnog uređaja IP 43

Otpornost na udar: IK 08


Otpornost na vetar (CxS): 0,15 m²

Masa svetiljke:

- * Bez predspojnog uređaja: 6,5 kg

Standardna boja:

- * Kućište: crna
- * Senilo: crna

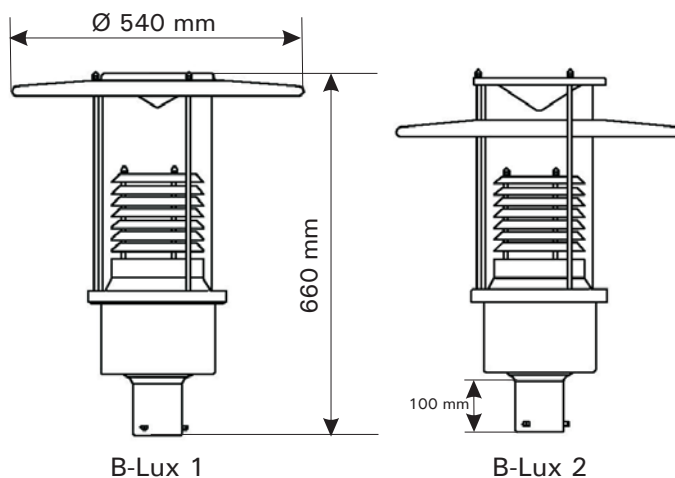

B-Lux 1

B-Lux 2

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

70 W 100 W

Metal halogena

70 W 100 W

Kompaktna fluorescentna

42 W 57 W