



1. Kućište - okvir
2. Protektor
3. Nosač optičkog bloka
4. Ogledalo
5. Nosač predspojnog uređaja
6. Poklopac

## NAMENA


Gema je svetiljka jedinstvenog dizajna za ambijentalno osvetljenje trgova, platoa, parkova, pešačkih staza, šetališta... Može biti opremljena metal-halogenim i natrijumovim sijalicama visokog pritiska snage do 250 W. Mogućnost montaže na različite tipove stubova i lira uz veliki izbor boja čine da je svetiljka Gema pravi izbor za kvalitetno osvetljenje svih vrsta urbanih prostora.

## OPIS SVETILJKE

Svetiljka Gema se sastoji se od kućišta-okvira od livene aluminijumske legure, protektora od strukturnog polikarbonata, ogledala od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće i predspojnog uređaja na jednostavno izmenljivom nosaču. Optički blok je Sealsafe® sistema, koji obezbeđuje stalni stepen zaštite IP 66 i nepromenljivu fotometrijsku karakteristiku. Stepenn zaštite dela predspojnog uređaja je IP 44.

## MONTAŽA

Svetiljka Gema se može postaviti na vrh stuba Ø60 do Ø89 mm, na plinsku cev ili pomoću posebnog nosača na zid.

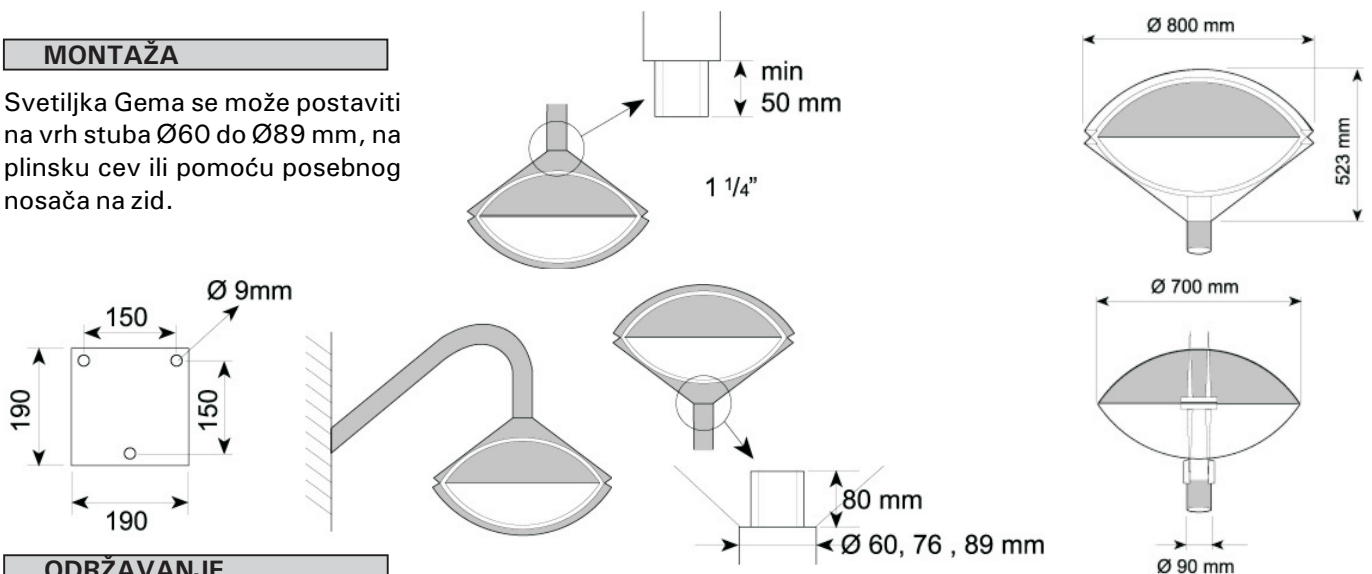

## ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen jednostavnim otpuštanjem vijka i zakretanjem poklopca oko šarke na suprotnoj strani. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenjivoj ploči. Sealsafe® sistem obezbeđuje trajnu zaptivenost optičkog bloka što čini čišćenje unutrašnjosti optičkog bloka nepotrebnim.

## KARAKTERISTIKE

### Stepen zaštite:

- \* Optički blok: IP 66 Sealsafe®
- \* Deo predspojnog uređaja: IP 44

Otpornost na udar: IK 10

Otpornost na vetar CxS: 0,261 m<sup>2</sup>

### Masa svetiljke:

\*bez sijalice i predspojnog uređaja: 10,5 kg

### Standardna boja:

\* Kućište-okvir i poklopac: crna

## SIJALICE

### Natrijum visokog pritiska

70 W    100 W    150 W    250 W

### Metal - halogena

70 W    100 W    150 W    250 W