

1. Kućište
2. Protektor
3. Nosač predspojnog uređaja
4. Ogledalo
5. Vijak za pričvršćenje poklopca
6. Poklopac
7. Sealsafe® sistem

NAMENA

K-Lux je ekonomična svjetiljka za ambijentalno osvetljenje parkova, pešačkih staza, šetališta... Može biti opremljena metal-halogenim i natrijumovim sijalicama visokog pritiska snage do 150 W, kao i kompaktnim fluorescentnim snage do 57 W.


OPIS SVETILJKE

Svjetiljka K-Lux se sastoji od kućišta od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora i poklopca od polikarbonata, ogledala od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće i predspojnog uređaja na jednostavno izmenljivom nosaču. Optički blok je Sealsafe® sistema što obezbeđuje stalni stepen zaštite IP 66 i nepromenljivu fotometrijsku karakteristiku. Stepenn zaštite dela predspojnog uređaja IP 44.

MONTAŽA

Svjetiljka K-Lux se može postaviti na stub Ø60 ili Ø76 mm i pričvršćuje se pomoću 3 uvrtnja.

Preporučena visina postavljanja je od 4 do 6 m.

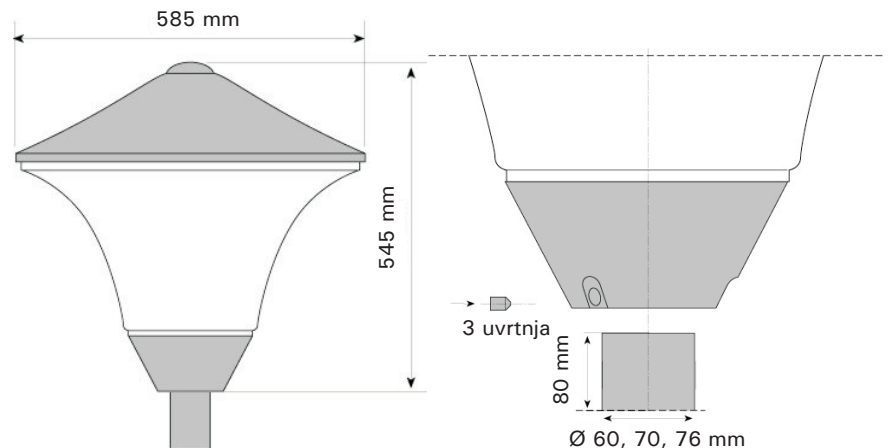

ODRŽAVANJE

Predspojnom uređaju i sijalici se pristupa otpuštanjem vijka za pričvršćenje poklopca, bez upotrebe alata. Po otpuštanju vijka poklopac ostaje fiksiran za svjetiljku pomoću držača. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivoj ploči. Sealsafe® sistem obezbeđuje trajnu zaptivenost optičkog bloka što čini čišćenje unutrašnjosti optičkog bloka nepotrebnim.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite:

- * Optički blok IP 66 Sealsafe®
- * Deo predspojnog uređaja IP 44

Otpornost na udar: IK 09

Otpornost na vetar CxS: 0,100 m²

Masa svjetiljke:

- * bez predspojnog uređaja: 6,7 kg

Standardna boja:

- * Kućište: crna
- * Poklopac: crna

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

70 W 100 W 150W

Metal halogena

70 W 100 W 150W

Kompakt fluo

42 W 57 W