



NAMENA

Citea je svetiljka za javno osvetljenje gradskih saobraćajnica, pešačkih staza i trgova. Dostupna je u dve veličine i može biti opremljena metal-halogenim i natrijumovim sijalicama visokog pritiska snage do 250 W, kao i kompaktnim fluorescentnim sijalicama do 57 W (verzija Mini). Moderan dizajn i brojne mogućnosti montaže omogućavaju primenu u svim vrstama urbanih prostora.

OPIS SVETILJKE

Svetiljka Citea se sastoji od prstena od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora od termički i mehanički ojačanog stakla, poklopcu od aluminijuma, ogledala izrađenog od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće ili plastičnih masa sa slojem čistog aluminijuma nanešenog u vakuumu. Optički blok je Sealsafe® sistema, koji obezbeđuje stalni stepen zaštite IP 66 i nepromenljivu fotometrijsku karakteristiku. Stepenn zaštite dela predspojnog uređaja je IP 44. Predspojni uređaj je montiran na jednostavno izmenljivom nosaču.

MONTAŽA


Svetiljka Citea se može postaviti na cev $\phi 60$ mm (navlačenje i prodiranje), pomoću zglobnog nosača, na zid ili na stub pomoću specijalnog nosača.

DIMENZIJE

CITEA	ϕ (mm)	h (mm)
MINI	490	167
MIDI	590	190

ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen otpuštanjem vijaka poklopcu a njegovim zakretanjem oko šarki. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivoj ploči. Sealsafe® sistem obezbeđuje trajnu zaptivenost optičkog bloka što čini čišćenje unutrašnjosti optičkog bloka nepotrebnim.

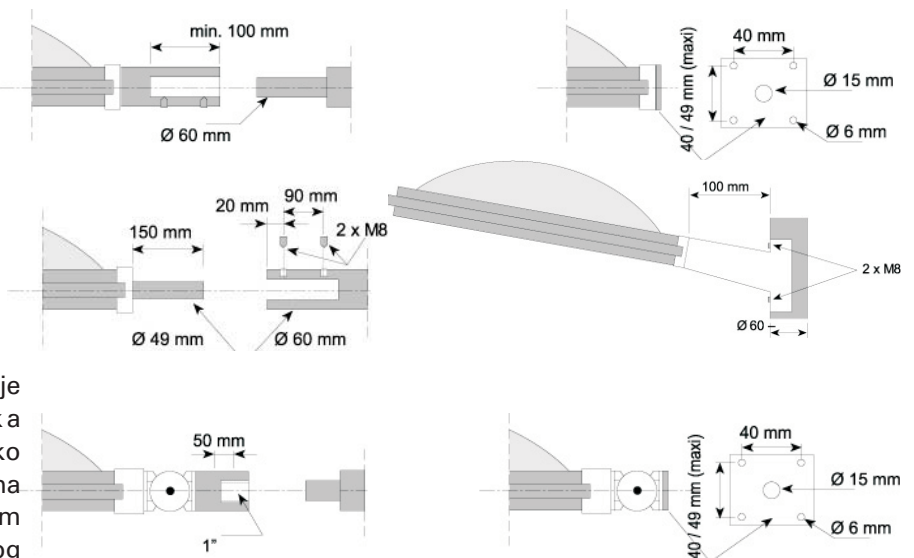

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite:

- * Optički blok IP 66 Sealsafe®
- * Deo predspojnog uređaja: IP 44

Otpornost na udar: IK 08

Otpor vazduha CxS (bočni vetar)

Mini/Midi: 0,062/0,080 m²

Masa svetiljke:

- * bez predspojnog uređaja:

Mini/Midi: 7,5/10 kg

Standardna boja:

- * Prsten: siva
- * Poklopac: siva

SIJALICE

	CITEA MINI		CITEA MIDI	
Natrijum visokog pritiska	70 W	100 W	70 W	100 W
	150 W		150 W	250 W
Metal halogena	70 W	100 W	70 W	100 W
	150 W		150 W	250 W
Kompakt fluo	42 W	57 W		