



NAMENA


Svetiljka Furyo za javno osvetljenje je kombinacija vrhunskih materijala, moderne tehnologije i atraktivnog dizajna. Može biti opremljena natrijumovim sijalicama visokog pritiska, metal-halogenim sa keramičkim gorionikom i sijalicama Cosmopolis.

OPIS SVETILJKE

Svetiljka Furyo je izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom. Optički blok je Sealsafe® sistema (IP 66), sa dvostrukom zaptivkom na nosaču sijaličnog grla, što garantuje dugotrajnu čistoću. Na raspolaganju je više ogledala u skladu sa vrstom kolovozne površine koju treba osvetliti. Ogledala za svetiljku Furyo mogu biti izrađena od poliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće postupkom dubokog izvlačenja. Takođe, mogu biti izrađena u HIR® (High Reflect) tehnologiji nanošenjem više slojeva metalnih oksida, što povećava njihovu svetlosnu iskoristivost za 10 % u odnosu na standardna anodizovana ogledala. Protektor od kaljenog stakla, velike otpornosti na udar (IK 08), tretiran je specijalnom tehnologijom nanošenja premaza sa funkcijom samočišćenja, koji razlaže spoljnu prljavštinu pod uticajem UV zraka. Površina stakla je hidrofилna, što znači da se kiša ravnomerno razliva i spira ostatke. Deo sa predspojnim uređajem (IP 66) je specijalno konstruisan za primenu elektronskih komponenti, čiji vek trajanja se znatno smanjuje sa porastom temperature ambijenta, pa je stoga u potpunosti odvojen od optičkog bloka.

MONTAŽA

Svetiljka Furyo se može postaviti vertikalno na stub, horizontalno na liru ili na specijalni zidni nosač. Na raspolaganju je veliki izbor specijalno dizajniranih stubova i lira.

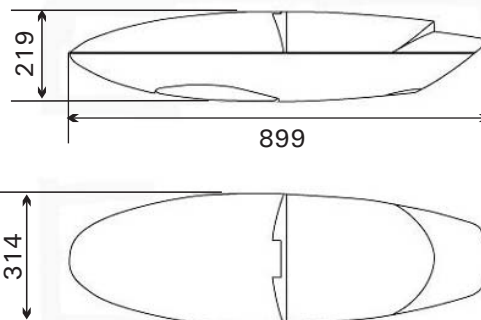

ODRŽAVANJE

Trajanje operacija održavanja je smanjeno na minimum zahvaljujući brzom i jednostavnom pristupu sijalici bez upotrebe alata. Otvaranje se vrši jednim potezom povlačenja ručice koja je integrisana u poklopac. Električne veze se automatski razdvajaju. Pristup predspojnom uređaju je omogućen jednostavnim povlačenjem ručice drugog poklopca. Šarka od nerđajućeg čelika drži poklopac otvorenim u toku intervencije. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivoj ploči.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite:

- * Optički blok IP 66 Sealsafe®
- * Deo predspojnog uređaja IP66

Otpornost na udar: IK 08

Masa svetiljke:

- * bez predspojnog uređaja: 9 kg

Standardna boja: AKZO grey 900 sanded

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

150 W 250 W

Metal - halogena

150 W 250W

Cosmopolis

140 W