

# OPALO 3



## NAMENA

Svetiljka Opalo 3 je namenjena javnom osvetljenju gradskih saobraćajnica i puteva sa srednjim i jakim intenzitetom saobraćaja. Može biti opremljena sijalicama snage do 250 W. Osnovna prednost svetiljki iz familije Opalo je savršen spoj materijala vrhunskog kvaliteta i izuzetne fotometrije po pristupačnoj ceni.

## OPIS SVETILJKE


Svetiljka Opalo 3 se sastoji od: kućišta izrađenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom koje je obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu; ogledala od aluminijuma visoke čistoće, poliranog i anodno zaštićenog; podesivog nosača grla, protektora od polikarbonata; nosača predspojnog uređaja sa predspojnim uređajem. Silikonski zaptivač na protektoru obezbeđuje stepen zaštite cele svetiljke IP 65.

## MONTAŽA

Svetiljka Opalo 3 se može postaviti horizontalno na liru  $\varnothing$  60 mm i pričvršćuje se pomoću dva vijka, ili pomoću nosača vertikalno na stub  $\varnothing$  76 i  $\varnothing$  89 mm.

## ODRŽAVANJE

Održavanje svetiljke Opalo 3 se obavlja bez upotrebe alata. Sijalici i predspojnom uređaju pristupa se otpuštanjem tri ručice za zatvaranje svetiljke i zakretanjem protektora oko šarki. Protektor, tokom intervencije, ostaje okačen za svetiljku. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivom nosaču.

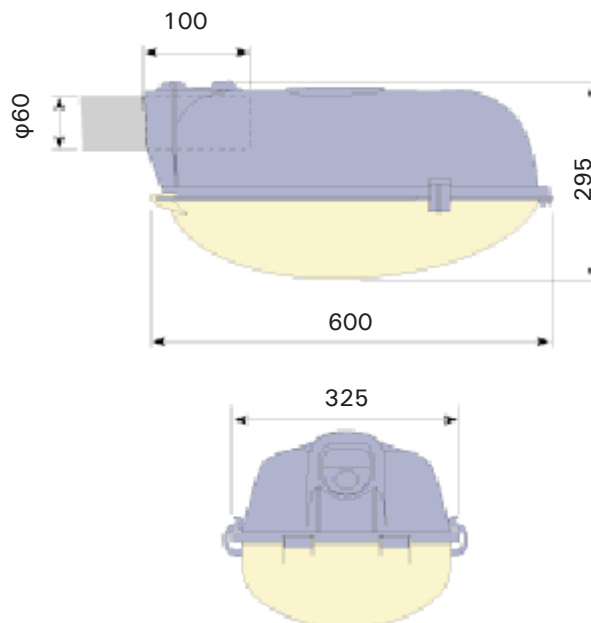

## KARAKTERISTIKE

### Stepen zaštite:

- \* Optički blok: IP65
- \* Deo predspojnog uređaja: IP65

Otpornost na udar: IK 08

Otpornost na vetar CxS (bočni vetar): 0,086 m<sup>2</sup>

### Masa svetiljke:

- \* bez predspojnog uređaja: 3,5 kg
- \* sa predspojnim uređajem: vidi tabelu sijalica

Standardna boja: Siva

## SIJALICE

### Natrijum visokog pritiska

150 W	250 W
6,4 kg	7,5 kg

### Metal halogena

### Živa

150 W	250 W	250W
6,5 kg	7,5 kg	6,1 kg