


SAFIR 2

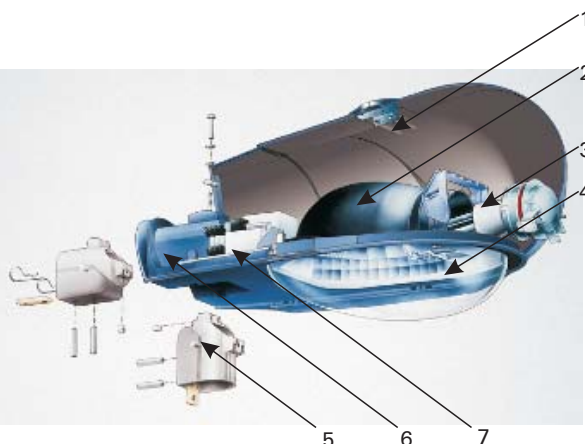

1. Poklopac
2. Ogledalo
3. Podesivi nosač grla
4. Protektor
5. Deo za pričvršćenje
6. Kućište
7. Nosač predspojnog uređaja

NAMENA

Svetiljka Safir 2 za javno osvetljenje je opremljena specijalnim ogledalom sa fasetama i patentiranim sistemom za zatvaranje Easilok®. Može biti opremljena metal-halogenim i natrijumovim sijalicama visokog pritiska snage do 250 W, kao i kompaktnim fluorescentnim snage do 57 W.

OPIS SVETILJKE

Svetiljka Safir 2 se sastoji se od kućišta i poklopca od aluminijumske legure livene pod pritiskom i optičkog bloka stalnog stepena zaštite IP 66. Optički blok čine ogledalo od livene plastike sa slojem čistog aluminijuma nanešenog u vakuumu, protektor od termički i mehanički veoma otpornog stakla i nosač sijaličnog grla sa sistemom za zatvaranje Easilok®. U kućištu je smešten i predspojni uređaj na jednostavno izmenljivom nosaču. Stepenn zaštite dela predspojnog uređaja je IP 44.

MONTAŽA

Svetiljka Safir 2 se može postaviti vertikalno na stub ili horizontalno na liru, pomoću dela za pričvršćenje od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Pouzdano pričvršćenje se obezbeđuje pomoću dva vijka. Svetiljka Safir 2 je opremljena sistemom za podešavanje nagiba svetiljke od -15° do +15°.

ODRŽAVANJE

Pristup predspojnom uređaju je omogućen jednostavnim pritiskanjem opruge zatvarača i podizanjem poklopca, bez upotrebe alata. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivom nosaču. Pristup sijalici je omogućen podizanjem ručice za fiksiranje i izvlačenjem podesivog nosača grla. Tom prilikom dolazi do odvajanja električnih veza (sistem Easilok®). Sealsafe® sistem obezbeđuje trajnu zaptivenost optičkog bloka što čini čišćenje unutrašnjosti optičkog bloka nepotrebnim.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite:

- * Optički blok IP 66 Sealsafe®
- * Deo predspojnog uređaja IP 44

Otpornost na udar (staklo): IK 08

Otpor vazduha CxS (bočni vetar): 0,080 m²

Masa svetiljke:

- * bez predspojnog uređaja: 7,5 kg
- * sa predspojnim uređajem: videti tabelu sijalica

Standardna boja: Siva

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

70 W	100 W	150 W	250 W
9,7 kg	10 kg	10,5 kg	11 kg

Metal - halogena

70 W	100 W	150 W	250 W
9,7 kg	10 kg	10,1 kg	11 kg

Kompakt fluo

42 W	57 W
9,1 kg	9,2 kg

