

1. Gornji prihvatnik kabla
2. Žljeb za predspojni uređaj
3. T-žljeb za montažu
4. Spoljni žljeb za različite namene
5. Telo svetiljke
6. Bočni poklopac
7. Priključak
8. Protektor
9. Sistem za otvaranje

## NAMENA

ASTRAL je svetiljka specijalno dizajnirana za osvetljenje platformi železničkih stanica, tržnih centara, podzemnih parkirališta, itd. Svetiljka je izrađena od materijala otpornih na vatru. Aluminijski profil svetiljke služi i kao vodica za kabl. Aluminijski profil može biti različitih dužina. Slobodan prostor između svetiljki u profilu može se iskoristiti za postavljanje zvučnika. U spoljašnji žljeb na profilu mogu se postaviti različiti uređaji (satovi, kamere, spot reflektori, indikatori izlaza...).




## OPIS SVETILJKE

Telo svetiljke je od ekstrudovanog aluminijuma čija je unutrašnja površina metalizirana i polirana, pa služi kao ogledalo, tako da svetiljka ima odlične fotometrijske karakteristike. Protektor od sigurnosnog stakla (ornament) je zaptiven u telu svetiljke pomoću silikonskog zaptivača, što obezbeđuje stepen zaštite IP 66. Bočni poklopci su aluminijski ili polikarbonatni, liveni pod pritiskom. Priključak je izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom ili elastomera.

Svetiljka je postavljena u anodizovani, ekstrudovani, aluminijski profil.

## MONTAŽA

Svetiljka Astral može biti ugrađena u plafon, ili montirana nadgradno pomoću nosača.

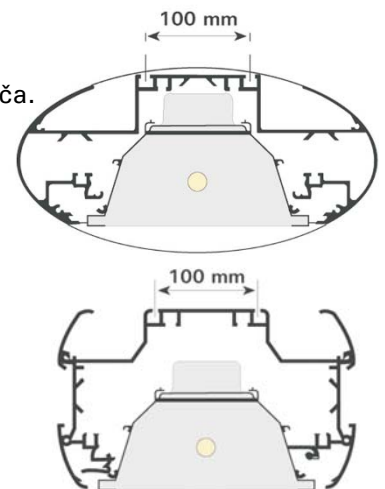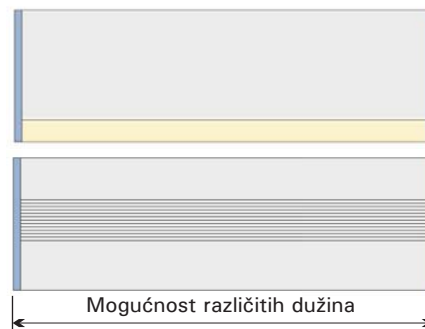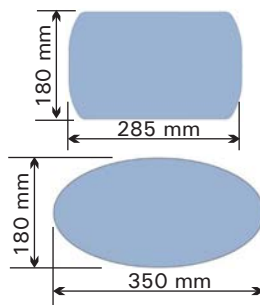

## ODRŽAVANJE

Otpuštanjem sistema za zatvaranje svetiljke koji je skriven u profilu, svetiljka se može zaokrenuti kako bi se pristupilo sijalici. U slučaju upotrebe kompakt fluo sijalice jedan od priključaka nosi grlo; pristup sijalici je omogućen povlačenjem drugog priključka da bi se izbegao kontakt sa delovima pod naponom. U slučaju fluorescentne cevi, dva priključka nose grlo; pristup sijalici je omogućen preko dva priključka.

## KARAKTERISTIKE

### Stepen zaštite:

\*Optički blok: IP 66

\*Deo predspojnog uređaja: IP 54

Otpornost na udar (staklo): IK 07

## SIJALICE

### Fluorescentna

36 W      58 W

### Kompaktna fluorescentna

36 W      55 W