


CALYPSO ZEBRA

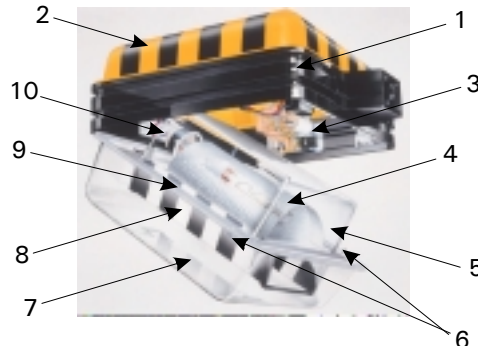

1. Ram
2. Poklopac
3. Nosač predspojnog uređaja
4. Ogledalo
5. Zaštitni poklopac
6. 2 vijka omogućavaju pristup optičkom bloku
7. Protektor
8. Zaklon
9. Ploča pričvršćena za optički deo i protektor
10. Nosač sijaličnog grla

NAMENA


Svetiljka Calypso Zebra je namenjena za osvetljenje pešačkih prelaza. Ogledalo svetiljke Calypso Zebra obezbeđuje usku asimetričnu svetlosnu raspodelu. Intenzivna i koncentrisana osvetljenost stvara maksimalni pozitivni kontrast između pešaka i njegove okoline. Pešački prelaz osvetljen ovim svetiljkama uočljiv je sa velike daljine kako noću tako i danju.

OPIS SVETILJKE

Ram svetiljke dobijen je ekstrudovanjem aluminijumske legure. Za ram je zaptiven poklopac od akrila (žute ili narandžaste boje) ili od polikarbonata (bele boje). Poklopac može imati crne pruge. Optički deo se sastoji od protektora od polikarbonata, asimetričnog ogledala sa bočnim zaklonima, providne ploče pričvršćene i za nosač optičkog dela i za sam protektor. Ovakvim dizajnom obezbeđuje se dugotrajan stepen zaštite IP 66 Sealsafe[®] optičkog bloka. Optički deo je pričvršćen za kućište svetiljke pomoću dve šarke. Dva bočna zaklona od opalnog, termički obrađenog stakla, imaju naštampane crne pruge sito štampom. Jedan od zaklona je postavljen u vertikalni položaj, a drugi pod uglom od 25° ili 30° u odnosu na prvi zaklon. Ploča predspojnog uređaja je montirana na jednu od bočnih unutrašnjih strana kućišta.

MONTAŽA

Svetiljka Calypso Zebra može se pomoću zidnog nosača montirati bočno na zid ili na kvadratnu konzolu. Montaža vertikalno na stub $\phi 60$ ili $\phi 76$ vrši se pomoću specijalnog nosača.

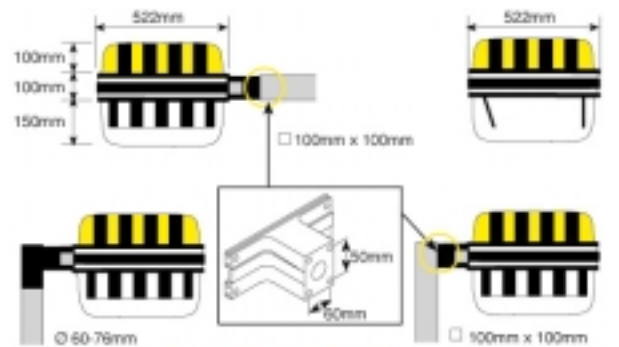

ODRŽAVANJE

Pristup predspojnom uređaju je omogućen jednostavnim odvijanjem dva vijka i zakretanjem optičkog dela na dole. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivom nosaču. Pristup sijalici je omogućen obrtanjem nosača grla i njegovim izvlačenjem. Sealsafe[®] sistem obezbeđuje trajnu zaptivenost optičkog bloka što čini čišćenje unutrašnjosti optičkog bloka nepotrebnim.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite:

- * Optički blok IP 66
- * Deo predspojnog uređaja IP43

Otpor vazduha CxS (bočni vetar): 0,072 m²

Masa svetiljke:

- * bez sijalice i predspojnog uređaja: 8,2 kg

Standardna boja:

- * Ram - crna

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

100 W 150 W 250 W 400 W

Metal-halogeni

150 W 250 W 400 W