



LYS+NELY



Schröder Group GIE



Dizajn: Alain Baré

## SIJALICE – OGLEDALO

<b>Ogledalo</b>	<b>1696</b>
Kompaktna fluorescentna	24 W 36 W

### KARAKTERISTIKE

Stepen zaptivenosti optičkog bloka:	IP 65 <sup>(*)</sup>
Stepen zaptivenosti predspojnog uređaja:	IP 65 <sup>(*)</sup>
Otpornost na udar:	IK 08 <sup>(**)</sup>
Otpornost na vetar (CxS):	0,191 m <sup>2</sup>
Nominalni napon:	230 V – 50 Hz
Klasa električne izolacije:	I
Masa (bez predspojnog uređaja):	6,5 kg

<sup>(\*)</sup> prema standardu IEC - EN 60598

<sup>(\*\*)</sup> prema standardu IEC - EN 62262

### PERFORMANSE I AMBIJENT

Svetiljka Lys za kompaktne fluorescentne sijalice izuzetnih fotometrijskih karakteristika, stvara prijatan ambijent, ne samo po noći, već i po danu.




Jednostavan i elegantan dizajn svetiljke Lys se uklapa u svako okruženje.

Noću, zahvaljujući delimično peskiranom protektoru, svetiljka Lys obezbeđuje blago difuznu svetlost, poboljšavajući vizuelni komfor.

Boja: RAL 9007

Ostale RAL ili AKZO boje su dostupne na zahtev.

### FOTOMETRIJA

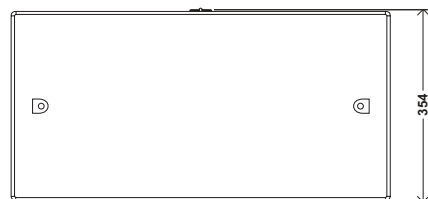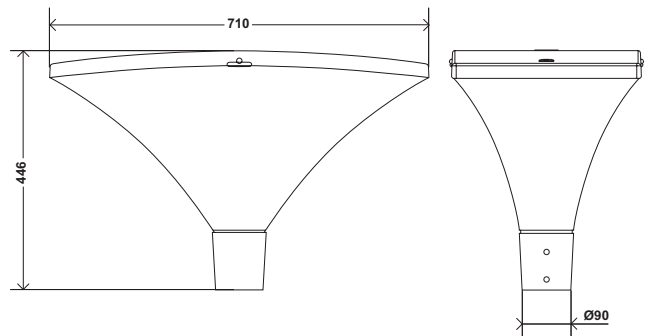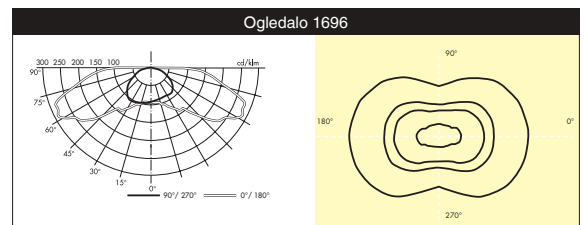

## DIZAJN I ROBUSNOST

Svetiljka Lys se sastoji od kućišta od livene aluminijumske legure, protektora od polikarbonata i plastičnog poklopca. Snažni materijali su izabrani u skladu sa rafiniranim linijama svetiljke. Optički blok je stepena zaštite IP 65 zahvaljujući zaptivci na obodu protektora.

## VIZUELNI KOMFOR SA KOMPAKT-FLUO IZVORIMA


Svetiljka Lys je specijalno konstruisana za kompaktne fluorescentne sijalice snage 24 i 36 W. Posebna pažnja je posvećena završnoj obradi elemenata u cilju kreiranja prijatnog ambijentalnog osvetljenja. Protektor od polikarbonata se delimično peskira, tako da skriva svetlosni izvor od direktnog pogleda. Ovakav protektor obezbeđuje široku difuznu raspodelu, koja pruža maksimalan vizuelni komfor.

## ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen jednostavnim otpuštanjem dva vijka na poklopcu. Predspojni uređaj je smešten na unutrašnjoj strani poklopca, iza ogledala.

## MONTAŽA

Svetiljka Lys postavlja na vrh stuba pomoću dva M8 vijka.



LYS+NELY

3 - 5m


## SREDSTVO ZA KREIRANJE PRIJATNOG AMBIJENTA

Kombinacija stuba Nely i svetiljke Lys predstavlja idealno rešenje za osvetljenje stambenih kvartova, trgova, parkova itd.


Stub je cilindričan i konusan, izrađen od brušenog aluminijuma.

Aluminijum daje robustan izgled rafiniranom dizajnu stuba.

Preporučena visina instalacije svetiljke Lys je od 3 do 5 metara.

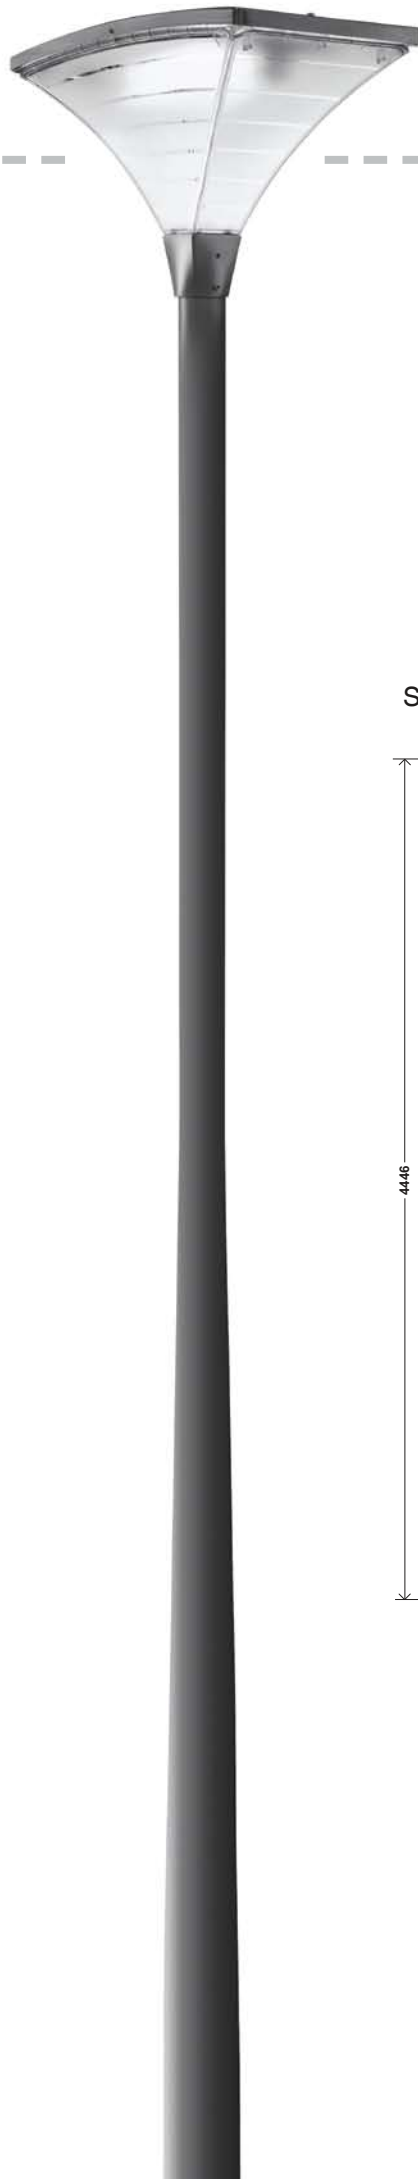

### STUB

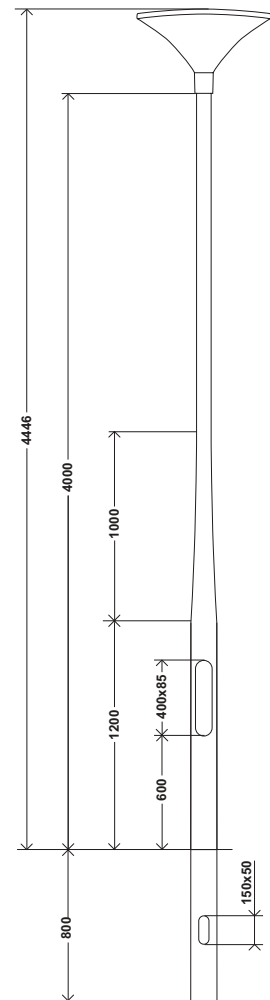

LYS + NELY  
Tilburg  
Holandija



LYS + NELY  
Tilburg  
Holandija

