



RIANA+RANDONNÉE



KARAKTERISTIKE

Stepen zaptivenosti optičkog bloka:	IP 66 Sealsafe® (*)
Stepen zaptivenosti predspojnog uređaja:	IP 44 (*)
Otpornost na udar:	IK 10 (**)
Nominalni napon:	230 V – 50 Hz
Klasa električne izolacije:	I ili II (opciono) (*)
Masa (bez predspojnog uređaja):	9 kg

(*) prema standardu IEC - EN 60598

(**) prema standardu IEC - EN 62262

RUSTIČAN IZGLED, MODERNA TEHNOLOGIJA

Svetiljka Riana je konusnog oblika i predstavlja kombinaciju elegantnog dizajna iz prošlog veka i najmodernije mehaničke i fotometrijske tehnologije. Optički blok je Sealsafe® sistema, koji osigurava trajnu čistoću i nepromenljive fotometrijske karakteristike.

Svetiljka Riana može biti opremljena različitim tipovima svetlosnih izvora.

Boja: bilo koja RAL ili AKZO boja



Svetiljka Riana je dostupna i u bojama mesinga i bakra.

SIJALICE – OGLEDALA

Ogledalo	1170	1627	bez ogledala
Natrijum visokog pritiska	150 W	150 W	-
Kompaktna fluorescentna	42 W	42 W	-
Metal-halogeni sa keramičkim gorionikom	150 W	150 W	-
Indukciona	85 W	-	85 W
Cosmopolis	140 W	140 W	-

Maksimalne snage

FOTOMETRIJA

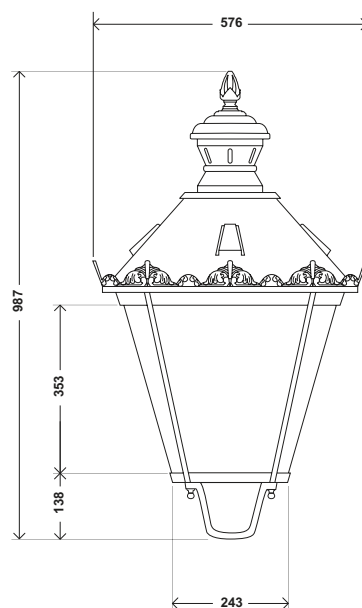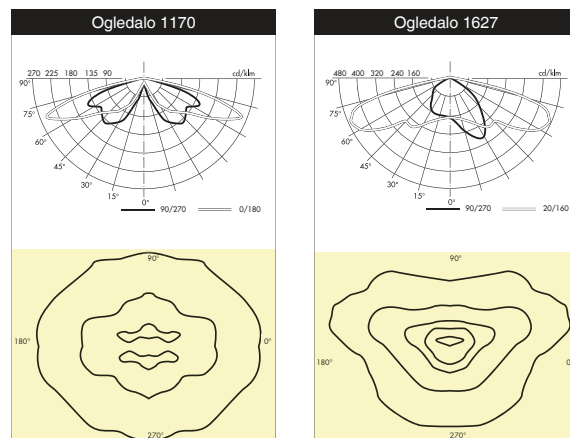

NERĐAJUĆI ČELIK


Svetiljka Riana se sastoji od kućišta i poklopca od lakiranog nerđajućeg čelika. Optički blok se sastoji od duboko izvučenog, poliranog i anodno zaštićenog ogledala i protektora od strukturnog, termički oblikovanog polikarbonata otpornog na UV zračenje.

ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen povlačenjem dve ručice za otvaranje poklopca i njegovim zakretanjem oko šarke. Sijalica se oslobađa jednostavnom rotacijom nosača grla. Predspojni uređaj je smešten na izmenljivoj nosaču.

MONTAŽA

Svetiljka Riana se može postaviti na 3/4" plinsku cev pomoću kontra-navrtke.

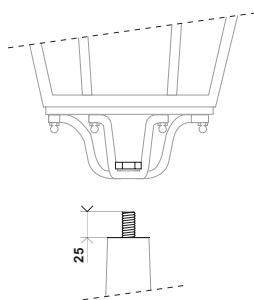


3.5m

ZA CENTAR GRADA I
ZELENE POVRŠINE


Kombinacija stuba Randonnée i svetiljke Riana se posebno dobro uklapa u istorijske delove grada. Elegantan dizajn je takođe pogodan za primenu na površinama sa zelenilom, kao što su parkovi ili trgovi. Familiju Randonnée čini stub i zidna lira.

ZIDNA LIRA

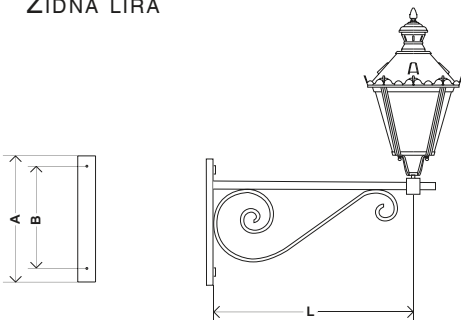


L	500	750	1000
A	350	500	500
B	300	420	420

STUB

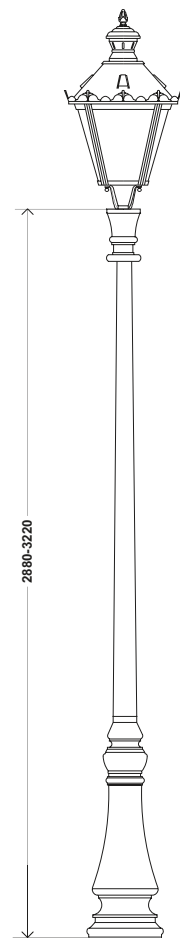

OSNOVNA PLOČA



Ostale konfiguracije dostupne na zahtev

