

1. Kućište
2. Bočni poklopac
3. Nosač predspojnog uređaja
4. Stakleni protektor
5. Ogledalo

\* za RT2W je 290 mm

## NAMENA

Projektori familije RT su predviđeni za univerzalnu primenu u svakoj oblasti projektorskog osvetljenja. Veliki opseg snaga i širok izbor ogledala omogućavaju postizanje željene fotometrije u osvetljenju sportskih terena, industrijskih objekata, parkinga i sličnih javnih površina. Praktično konstrukcijsko rešenje omogućuje jednostavnu montažu, podešavanje i održavanje svetiljke. Projektor RT2 može biti opremljen živinim sijalicama snage do 125 W, natrijumovim sijalicama visokog pritiska i metal-halogenim sijalicama snage do 150 W, kao i halogenim sijalicama snage do 500 W.


## OPIS SVETILJKE

Projektor RT2 se sastoji od kućišta od ekstrudovane aluminijumske legure, poklopca od livene aluminijumske legure, protektora od mehanički i termički veoma otpornog stakla, ogledala od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće i predspojnog uređaja na jednostavno izmenljivom nosaču. Silikonska zaptivka između protektora i kućišta, kao i između kućišta i poklopca, obezbeđuje visok stepen zaštite celog projektora IP 65.


## MONTAŽA

Projektor RT2 se lako može montirati na cev Ø60mm, horizontalnu ili vertikalnu ravnu površinu upotrebom sistema za vešanje i podešavanje ugla. Podela u stepenima, ugravirana na nosaču, olakšava orijentaciju projektora prema prethodno određenom položaju.


### Direktno pričvršćenje

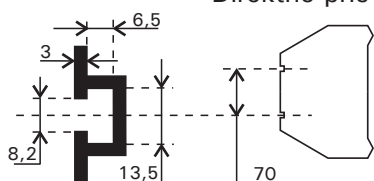

### Pričvršćenje na cev

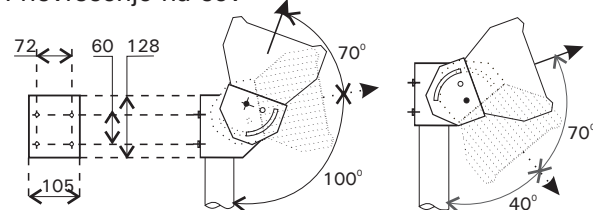

### Pričvršćenje na ravnu površinu

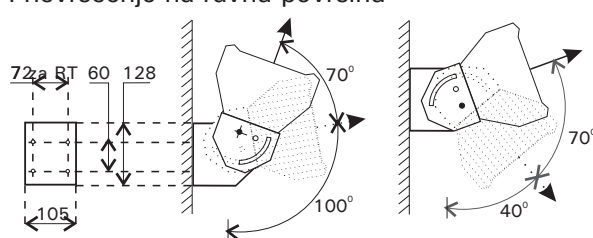

## ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen jednostavnim odvijanjem vijaka bočnog poklopca i njegovim zaokretanjem oko dužeg vijka (crnog). Predspojni uređaj je montiran na lako izmenjivom nosaču.

## KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite: IP 65

Otpornost na udar: IK 08

Masa projektora:

\* videti tabelu sijalica

Standardna boja

\* Kućište: eloksirano

\* Poklopac: siva

## SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

Živa

70 W

150 W

80 W

125 W

8 kg

9,6 kg

7,8 kg

8 kg

Metal - halogena

Halogena

70 W

150 W

300 W

500 W

8 kg

9,6 kg

2,5 kg

2,5 kg